

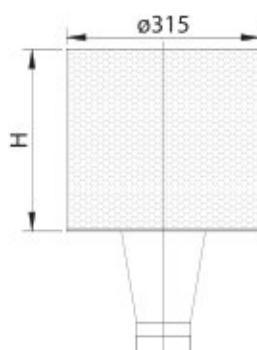


FILTR ZE STALI NIERDZEWNEJ

Używany w pompach jako prefiltr, uniemożliwia zasysanie jakichkolwiek ciał stałych. Może posiadać zarówno przyłącza gwintowane jak i kołnierzowe. Średnica filtra zależy od użytej dyszy i prędkości przepływu.

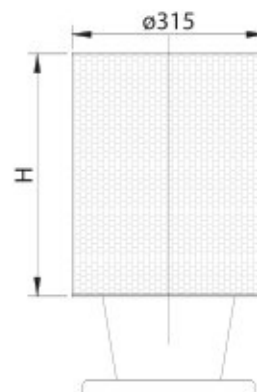

Model	CRE 250 F	CRE 315 F	CRE 250 B
Przyłącze	1 do 4"	1 do 4"	50 do 200
Typ przyłącza	gwintowane wewnętrzne lub zewnętrzne	gwintowane wewnętrzne lub zewnętrzne	kołnierzowe
Średnica [mm]	250	315	315
Filtr [mm]	Ø 3,4,5,6,8		
Wysokość	Zależnie od przepływu		

**CRE250 F****CRE315 F****CRE250 B**